

Galoneira Cilíndrica Eletrônica com Motor de Passo

LANÇAMENTO



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Transporte por motor de passo

Corte de linha automático por motor de passo

Came do fio aparente (pra fora)

Estante padrão com 4 rodinhas

Acionamento do calcador por motor de passo

Nível de óleo no cabeçote


Levantador de calcador automático

Control box integrado ao cabeçote

Velocidade de trabalho: 5.500 RPM



Corte de linha do trançador

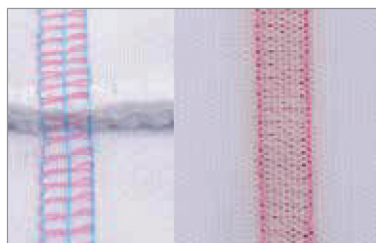

Para tecidos leves e médios



Painel fácil de operar

Modelo	Aplicação	Agulha	Nº de agulhas	Nº de fios	Distância da agulha (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Ajuste diferencial (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
K5E-UT-01GB	Costura simples	UY128GAS 11-14#	3	5	5,6 / 6,4	1,5-4,5	0,8-1,3	7	5.500	670x445x595	52/62
K5E-UT-02BB	Aplicação viés	UY128GAS 11-14#	3	5	5,6 / 6,4	1,5-4,5	0,8-1,3	7	5.500	670x445x595	52/62
K5E-UT-35AC	Costura de bainha	UY128GAS 11-14#	3	5	5,6 / 6,4	1,5-4,5	0,8-1,3	7	5.500	670x445x595	52/62

