

# JK-T1377E

Botoneira Direct-Drive.

27



## ESPECIFICAÇÕES

Control Box integrado ao cabeçote

Motor econômico servo direct-drive

Luz de LED

Ajuste de velocidade direto no cabeçote

Levantador de calcador automático


Opção de amarração em "x" e "=" (2 e 4 furos)

Velocidade de trabalho 1.500 RPM



WELTTEC


Estante padrão com 4 rodinhas

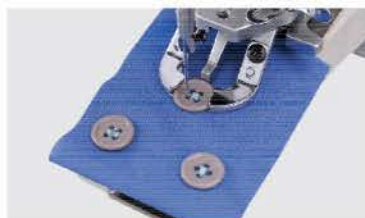

Aplicação botão de 2 e 4 furos



Amarração em "x" e "="

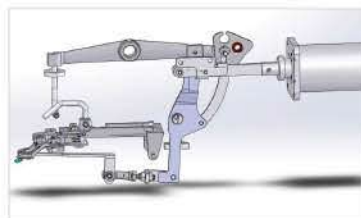

Levantador de calcador automático



Caça linha opcional

Modelo	Agulha	Nr. de agulhas	Nr. de fios	Diâmetro do botão (mm)	Furação do botão (mm)	Corte de linha automático	Levantador de calcador automático	Control box integrado	Altura do calcador (mm)	Vel. máxima (R.P.M)	Volume (mm)	Peso (kg)
JK-T1377	TQx7 16# TQx1 16#	1	1	10-28	X ( 2,5~6,5 ) Y ( 0 , 2,5~4,5 )	✓	✓		9	1500	570x435x420	23/28
JK-T1377E	TQx7 16# TQx1 16#	1	1	10-28	X ( 2,5~6,5 ) Y ( 0 , 2,5~4,5 )	✓	✓	✓	9	1500	620x460x430	28,5/34,5