



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Luz de LED integrada com 3 estágios

Came do fio aparente (para fora)

Corte de linha automático

Estante padrão com 4 rodinhas

Entrada USB

Comando de voz e possíveis soluções de erros


Levantador do calcador automático

Control box integrado ao cabeçote

Velocidade de trabalho: 5.500 RPM



Corte de linha automático

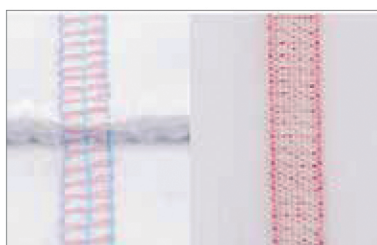

Para tecidos leves, médios e pesados



Altura do calcador até 7mm



Aparelho guia

Modelo	Aplicação	Agulha	Nº de agulhas	Nº de fios	Largura do ponto (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Ajuste diferencial (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
W4S-UT-01GB	Costura simples	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5 - 4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5.500	670x445x595	54/64
W4S-UT-02BB	Aplicação viés	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5 - 4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5.500	670x445x595	54/64
W4S-UT-03DB	Costura tipo cobertura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5 - 4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5.500	670x445x595	48/58
W4S-UT-08AC	Costura tipo bahinha	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5 - 4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5.500	670x445x595	48/58

