

Reta Eletrônica com Cárter Blindado



ESPECIFICAÇÕES

Comando de voz e possíveis soluções de erros

Espaço de trabalho ampliado

Motor de passo no transporte

Lançadeira Japonesa

Corte de linha curto

Ponto Condensado

Cárter Blindado

Luz de LED integrada com 3 estágios

Botão de meia pontada no cabeçote

Control box integrado ao cabeçote

Velocidade de trabalho: 5.000 RPM

Alerta de segurança operacional

Caça fio eletromagnético

Pontos decorativos

Estante padrão com 4 rodinhas




Espaço de trabalho ampliado



Comando de voz



Corte de linha curto

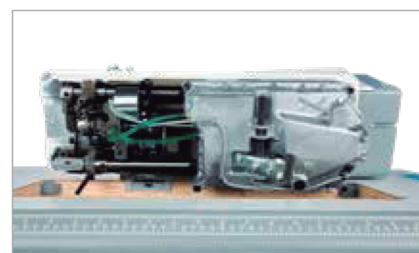

Cárter blindado

Modelo	Agulha	Nº de fios	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Tecidos leves e médios	Tecidos pesados	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
A5E	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5.000	✓		690x295x550	42.5/48.5
A5EH7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	3.500	✓	✓	690x295x550	42.5/48.5

