

Reta Eletrônica com Transporte Duplo



ESPECIFICAÇÕES

Control Box integrado;

Transporte duplo (dente e calcador);

Corte de linha automático;

Estante padrão com 4 rodinhas

Luz de LED integrada com 3 estágios;


Espaço de trabalho ampliado;

Velocidade de trabalho: 2.200 RPM;

Aplicação: Sofás, banco de automóveis, bolsas e calçados.



Transporte duplo

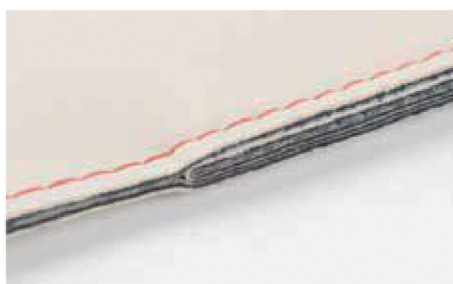

Costura até 8 camadas de couro



Espaço de trabalho ampliado

Modelo	Agulha	Nº de fios	Comprimento do ponto (mm)	Dist. de trabalho dos dois calcadores (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
JK-2030GHC-4Q	DPx17 20-23#	2	1-9	2.5-5.5	8/16	2.200	785x320x605	43/53