


LANÇAMENTO

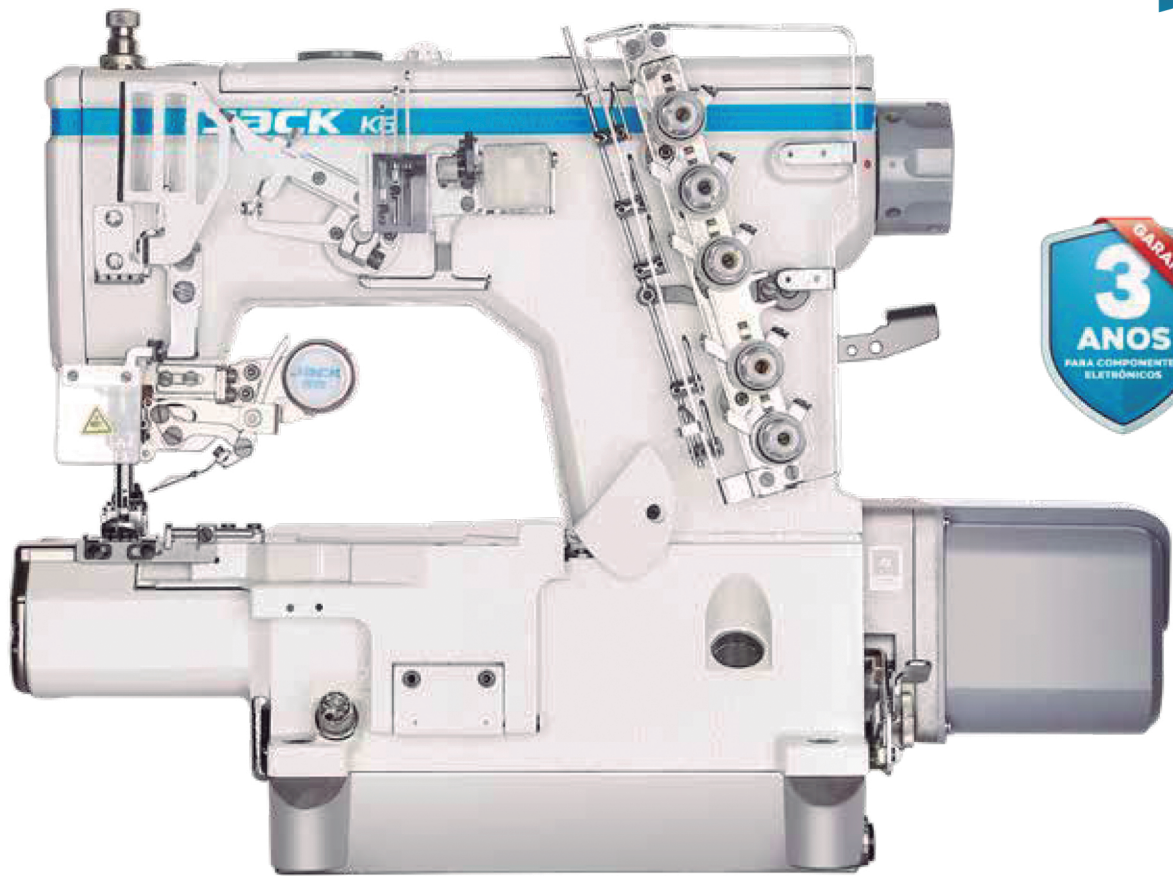

### ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Transporte por motor de passo

Corte de linha automático por motor de passo

Acionamento do calcador por motor de passo

Estante padrão com 4 rodinhas

Came do fio aparente (para fora)

Nível de óleo no cabeçote

Levantador de calcador automático

Velocidade de trabalho: 5.500 RPM



Própria para bainhas cilíndricas de barra de camisa e mangas

Transporte por motor de passo

Corte de linha automático

Modelo	Aplicação	Agulha	N° de agulhas	N° de fios	Distância da agulha (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Ajuste diferencial (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
K6-UT-01GB	Costura simples	UY128GAS 11-14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5-4.5	0.6-1.3	0.6-1.3	5.500	675x450x602	48/58
K6-UT-02BB	Aplicação viés	UY128GAS 11-14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5-4.5	0.6-1.3	0.6-1.3	5.500	675x450x602	48/58
K6-UT-08AC	Costura de bainha	UY128GAS 11-14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5-4.5	0.6-1.3	0.6-1.3	5.500	675x450x602	48/58