

Reta Refiladora Eletrônica

LANÇAMENTO



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Comando de voz e possíveis soluções de erros

Botão de meia pontada no cabeçote

Luz de LED integrada com 3 estágios

Barra da agulha teflonada

Lançadeira Japonesa

Estante padrão com 4 rodinhas

Entrada USB


Control box integrado ao cabeçote

Acionamento do calcador por motor de passo digital


Caça fio eletromagnético

Botão de arremate no cabeçote

Velocidade de trabalho: 4.000 RPM

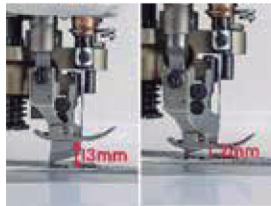

Acionador do calcador digital (sem solenoide)

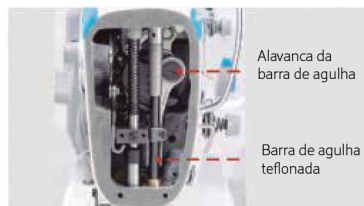

Sistema de barra de agulha livre de óleo



Abertura do refilador



Eixo único, leveza e velocidade

Modelo	Agulha	Nº de agulhas	Nº de fios	Comprimento do ponto (mm)	Bitola da agulha (")	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
JK-5559F-W	DBx1 111-18#	1	2	5	1/8"	5-13	4.000	695x295x550	40/46
JK-5559F-W(1/4)	DBx1 111-18#	1	2	5	1/4"	5-13	4.000	695x295x550	40/46
JK-5558G-W	DBx1 111-18#	1	2	5	1/8"	5-13	4.000	645x248x550	32/38.7
JK-5558G	DBx1 111-18#	1	2	5	1/8"	5-13	4.000	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-W(1/4)	DBx1 111-18#	1	2	5	1/4"	5-13	4.000	645x248x550	32/38.7
JK-5558G(1/4)	DBx1 111-18#	1	2	5	1/4"	5-13	4.000	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-WT	DBx1 111-18#	1	2	5	3/16"	5-13	4.000	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-T	DBx1 111-18#	1	2	5	3/16"	5-13	4.000	645x248x550	32/38.7