

Taípe Direct-Drive



ESPECIFICAÇÕES

Control Box integrado ao cabeçote

Luz de LED integrada


Função *stand-by* (economia de energia)

Alerta de segurança operacional


Alerta contra alta voltagem

Velocidade de trabalho: 4.000 RPM

Estante padrão com 4 rodinhas

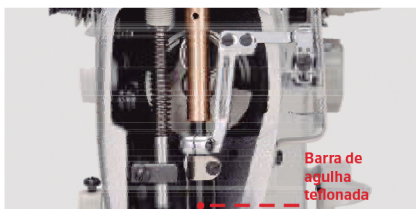

Sistema de barra de agulha livre de óleo

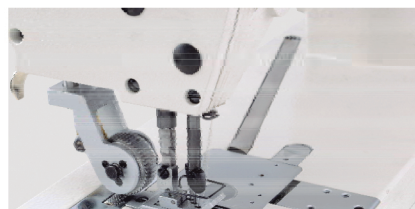

Catraca traseira (JK-8560G-WZ-PL)



Disponível em 2 bitolas (JK-8560G)

Modelo	Sistema de agulhas	Agulha	Bitola da agulhas (")	Nº de agulhas	Nº de fios	Distância entre agulhas (mm)	Altura do calcador (mm)	Tecidos leves	Tecidos médios e pesados	Tecidos pesados	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
JK-8558G-WZ	Duas agulhas paralela	TVx7 14#	1/4, 3/16 1/8, 3/8	2	4	1.4-4	4.5	✓	✓		4.000	675x275x595	39/47
JK-8558G-1WZ	Uma agulha paralela	TVx7 14#	-	1	2	1.4-4	4.5	✓	✓		4.000	675x275x595	39/47
JK-8558G-2WZ	Duas agulhas em linha	TVx7 14#	3/16	2	4	1.4-4	4.5	✓	✓		4.000	675x275x595	39/47
JK-8560G-WZ	Três agulhas em escala	TVx7 14#	1/8	3	6	1.4-4	4.5	✓	✓		4.000	675x275x595	39/47
JK-8560G-WZ-PL	Três agulhas em escala	TVx7 18#	1/8	3	6	1.4-4	4.5		✓		4.000	675x275x595	39/47
JK-8560G-PHWZ	Três agulhas triangulares	TVx7 21#	1/8	3	6	1.4-4	4.5		✓	✓	4.000	675x275x595	39/47