



### ESPECIFICAÇÕES

#### Novo Design

Comando de voz dos parâmetros

Corte de linha curto

Cárter blindado

Luz de LED integrada com 3 estágios

Botão de meia pontada no cabeçote

Lançadeira japonesa

#### Entrada USB

Alerta de segurança operacional

Control box integrado ao cabeçote

Solenóide do calcador embutido

Caça fio eletromagnético

Botão de arremate no cabeçote

Velocidade de trabalho: 5.000 RPM




WELTEC


Estante padrão com 4 rodinhas



Comando de voz



Corte de linha curto

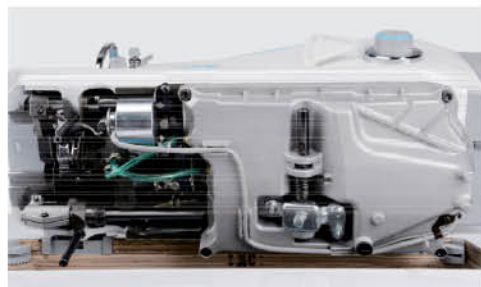

Cárter seco

Modelo	Agulha	Nr. de fios	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Tecidos leves, médios e pesados	Volume (mm)	Peso (Kg)
A5	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5.000	✓	645x248x550	40/46
A5-N	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5.000	✓	645x248x550	46/46