

Reta Eletrônica com Transporte Triplo



## ESPECIFICAÇÕES

**Control Box** integrado

Transporte triplo ( barra, dente e calcador)

Corte de linha automático

Estante padrão com 4 rodinhas

Luz de LED integrada com 3 estágios


Espaço de trabalho ampliado

Velocidade de trabalho: 2.200 RPM

Aplicação: Sofás, banco de automóveis, bolsas e calçados.



Transporte triplo

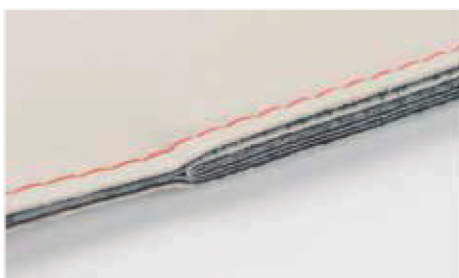

Costura até 8 camadas de couro



Espaço de trabalho ampliado

Modelo	Agulha	Nº de fios	Comprimento do ponto (mm)	Dist. de trabalho dos dois calcadores (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
JK-2060GHC-4Q	DPx17 20-23#	2	1-9	2,5-5,5	8/16	2.200	785x320x605	43/53

