



### ESPECIFICAÇÕES

Sistema de corte com faca reta

Rolamentada

Luz de LED integrada com 3 estágios

Entrada USB

Estante padrão com 4 rodinhas


Alerta de segurança operacional

Control box integrado ao cabeçote


Solenóide do calcador embutido

Caça fio eletromagnético

Velocidade de trabalho: 3.000 RPM

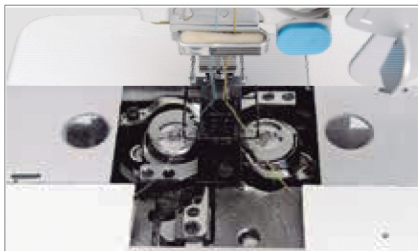

Sistema de faca reta

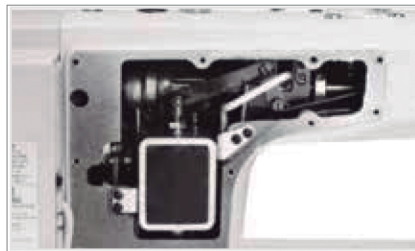

Solenóide embutido



Eixo único, leveza e velocidade

Modelo	Agulha	Comprimento do ponto (mm)	Bitola da agulha (mm)	Altura do calcador (mm)	Lançadeira grande	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
JK-58420-003/JK58420-005	DPx5 11-16# / 14-22#	4/5	6.4	7-13		3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58450-003/JK58450-005	DPx5 11-16# / 14-22#	5	6.4	7-13		3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58720-003/JK58720-005	DPx5 11-16# / 14-22#	7	6.4	7-13	✓	3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58750-003/JK58750-005	DPx5 11-16# / 14-22#	7	6.4	7-13	✓	3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58420J-403E/JK58420J-405E	DPx5 11-16# / 14-22#	4/5	6.4	7-13		3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58450J-403E/JK58450J-405E	DPx5 11-16# / 14-22#	5	6.4	7-13		3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58450J-413E/JK58450J-415E	DPx5 11-16# / 14-22#	5	6.4	7-13	✓	3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58720J-403E/JK58720J-405E	DPx5 11-16# / 14-22#	7	6.4	7-13	✓	3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58750J-403E/JK58750J-405E	DPx5 11-16# / 14-22#	7	6.4	7-13	✓	3.000	725x320x675	43/53.5
JK-58750J-413E/JK58750J-415E	DPx5 11-16# / 14-22#	7	6.4	7-13	✓	3.000	725x320x675	43/53.5